

## Konfiguration Thompson TG585v7 auf Singleuser (SU)

Das Thompson TG 585 wird standardmäßig als Router, also Multiuser, von der Telekom Austria ausgeliefert.

Um beispielsweise ein eigenes Netzwerk betreiben zu können ist es zwingend erforderlich das TG585v7 auf Singleuser (SU) zu konfigurieren.

Somit ermöglicht man sich eine eigene Hardware (Router) zu verwenden, wobei das TG585v7 dann als Bridge (Brücke) fungiert.

Die nachfolgende Anleitung erklärt die Konfiguration des Thompson TG585v7 von Multiuser auf Singleuser (SU):

1.)

Öffnen Sie bitte Ihren Webbrowser und geben Sie in der Adresssuchzeile folgende Adresse (IP) ein:

**10.0.0.138**

Somit verbinden Sie sich per Webinterface mit dem TG585 und können das Gerät verwalten.

2.)


In weiterer Folge finden Sie auf der linken Seite den Menüpunkt **Thomson Gateway**  
Mit einem Klick öffnet sich ein Untermenü → siehe Bild



Klicken Sie nun auf den Punkt **Konfigurieren** des Thomson Gateway Menü.


3.)

Sie erhalten nun die Möglichkeit die Konfiguration Ihres TG585v7 unter **Konfiguration speichern oder wiederherstellen** (unterhalb ersichtlich) zu ändern:

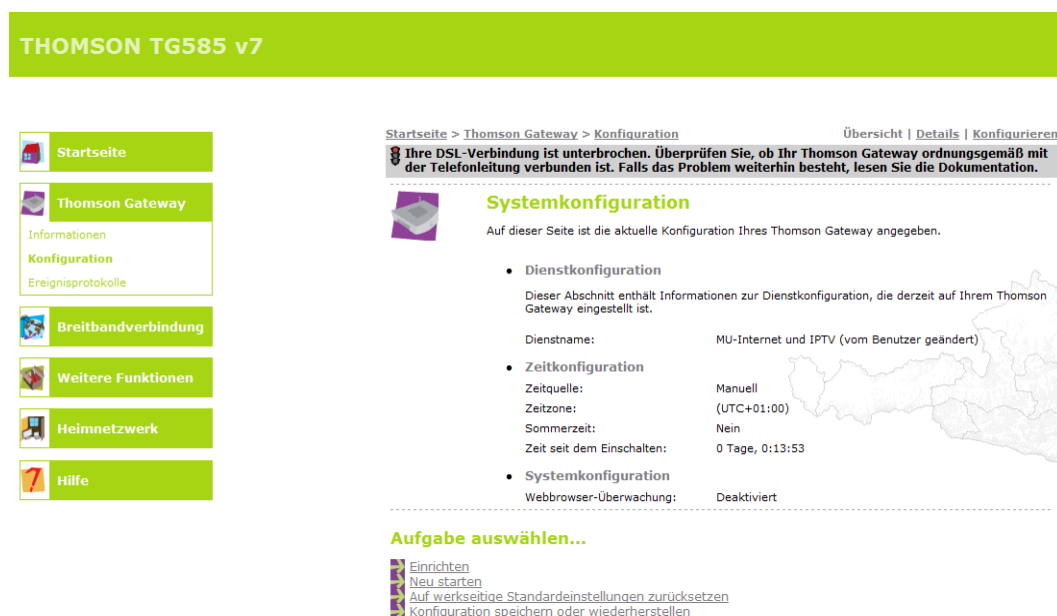

4.)

[Startseite](#) > [Thomson Gateway](#) > [Konfiguration](#) > [Sichern und wiederherstellen](#)

 Ihre DSL-Verbindung ist unterbrochen. Überprüfen Sie, ob Ihr Thomson Gateway ordnungsgemäß mit der Telefonleitung verbunden ist. Falls das Problem weiterhin besteht, lesen Sie die Dokumentation.



### Sichern und wiederherstellen

Auf dieser Seite können Sie die Konfiguration Ihres Thomson Gateway speichern und wiederherstellen. Folgen Sie den unten stehenden Anweisungen...

- **Aktuelle Konfiguration sichern**

Um die aktuelle Konfiguration Ihres Thomson Gateway zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Konfiguration jetzt sichern...'. Sie werden vom Webbrowser aufgefordert, die Konfigurationsdatei auf Ihrer lokalen Festplatte zu speichern. Wählen Sie einen Speicherort, und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.

- **Gespeicherte Konfiguration wiederherstellen**

Sie können eine Konfigurationsdatei, die Sie zuvor auf Ihrem Computer gespeichert haben, wiederherstellen.

Klicken Sie auf 'Durchsuchen', um die Konfigurationsdatei auszuwählen, die Sie auf Ihrem Thomson Gateway wiederherstellen möchten. Klicken Sie anschließend auf 'Konfiguration jetzt wiederherstellen...', um die Konfiguration wiederherzustellen.


Konfigurationsdatei:

Nun müssen Sie unter **Durchsuchen** die passende Konfigurationsdatei auswählen:  
In diesem Fall benötigen Sie die **TG585SU\_4port\_internet\_Einzelplatz.ini**:

Download unter [www.dialog-telekom.at](http://www.dialog-telekom.at) → Service möglich.

- 5.) Nachdem Sie die passende Konfigurationsdatei ausgewählt haben, bestätigen Sie dies mit einem Klick auf **Konfiguration wiederherstellen**.

Es erscheint nun automatisch folgende Sicherheitsfrage welche Sie bitte mit **OK** beantworten:

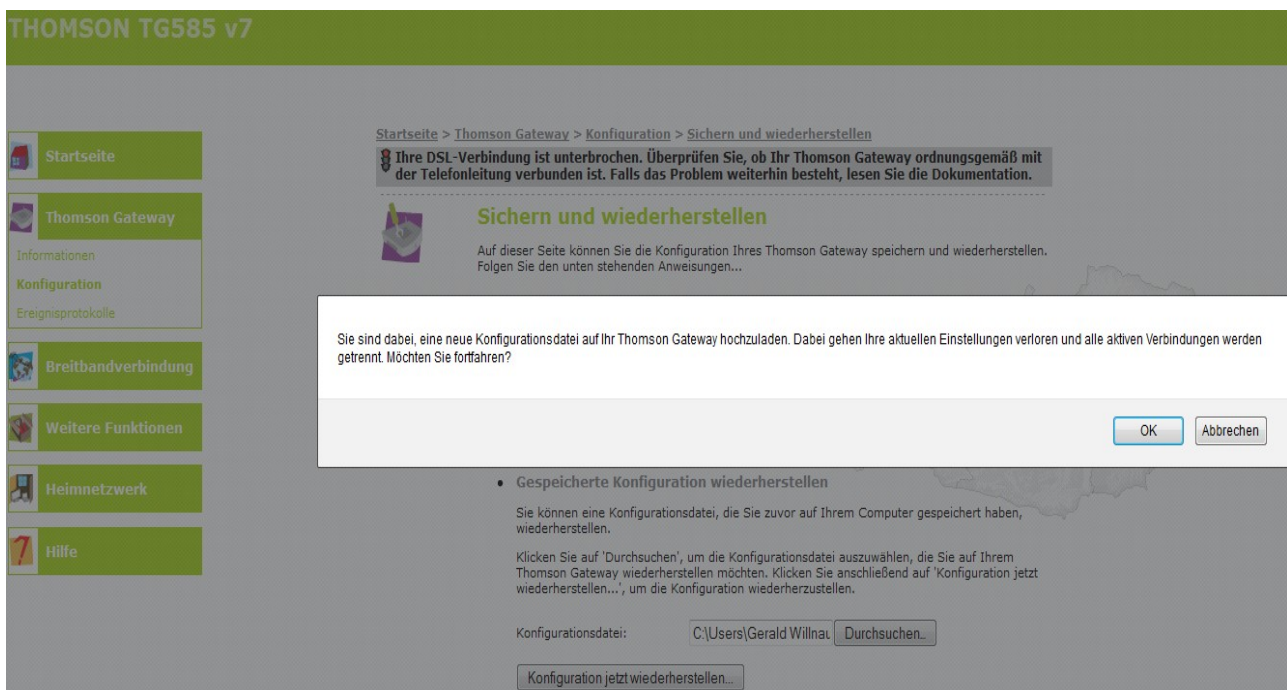

The screenshot shows the Thomson TG585 v7 configuration web interface. On the left is a navigation menu with items like 'Startseite', 'Thomson Gateway', 'Breitbandverbindung', etc. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Startseite > Thomson Gateway > Konfiguration > Sichern und wiederherstellen'. Below this is a warning message: 'Ihre DSL-Verbindung ist unterbrochen. Überprüfen Sie, ob Ihr Thomson Gateway ordnungsgemäß mit der Telefonleitung verbunden ist. Falls das Problem weiterhin besteht, lesen Sie die Dokumentation.' The main heading is 'Sichern und wiederherstellen' with a sub-heading 'Auf dieser Seite können Sie die Konfiguration Ihres Thomson Gateway speichern und wiederherstellen. Folgen Sie den unten stehenden Anweisungen...'. A modal dialog box is open with the text: 'Sie sind dabei, eine neue Konfigurationsdatei auf Ihr Thomson Gateway hochzuladen. Dabei gehen Ihre aktuellen Einstellungen verloren und alle aktiven Verbindungen werden getrennt. Möchten Sie fortfahren?'. The dialog has 'OK' and 'Abbrechen' buttons. Below the dialog, there is a section 'Gespeicherte Konfiguration wiederherstellen' with instructions and a file selection field showing 'C:\Users\Gerald Willna...' and a 'Durchsuchen...' button. At the bottom of this section is a 'Konfiguration jetzt wiederherstellen...' button.

- 6.) Der Konfigurationsvorgang des Thompson TG585v7 startet nun:

**THOMSON TG585 v7**

Die hochgeladene Konfiguration wird geladen...

7.)

Sie haben nun Ihr TG585v7 auf Singleuser Modus konfiguriert und können nachfolgend ein privates Netzwerk einrichten.



## Systemkonfiguration

Auf dieser Seite ist die aktuelle Konfiguration Ihres Thomson Gateway angegeben.

- **Dienstkonfiguration**

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Dienstkonfiguration, die derzeit auf Ihrem Thomson Gateway eingestellt ist.

Dienstname: Internet (SU) (vom Benutzer geändert)

- **Zeitkonfiguration**

Zeitquelle: Automatisch  
Zeitzone: (UTC+01:00)  
Sommerzeit: Nein  
Zeit seit dem Einschalten: 0 Tage, 0:01:56  
Zeitserver 1: 1.at.pool.ntp.org  
Zeitserver 2: 2.at.pool.ntp.org  
Zeitserver 3: 3.at.pool.ntp.org

- **Systemkonfiguration**

Webbrowser-Überwachung: Deaktiviert

### ACHTUNG

Bei bestimmten Firmware Versionen kann es zu Problemen bei der Konfiguration kommen.  
In diesem Fall stehen wir Ihnen unter 0800 0699 799 zur Verfügung.

*Sie können das Thompson TG585v7 mittels Resetknopf (Rückseite) wieder auf den Auslieferungszustand zurücksetzen*