


## ADSL Installation Windows 7


1.

Klicken Sie unter Windows 7 „START“ > *Systemsteuerung*.


In weiterer Folge wählen Sie bitte unter „Kategorie“ > *Kleine Symbole*.

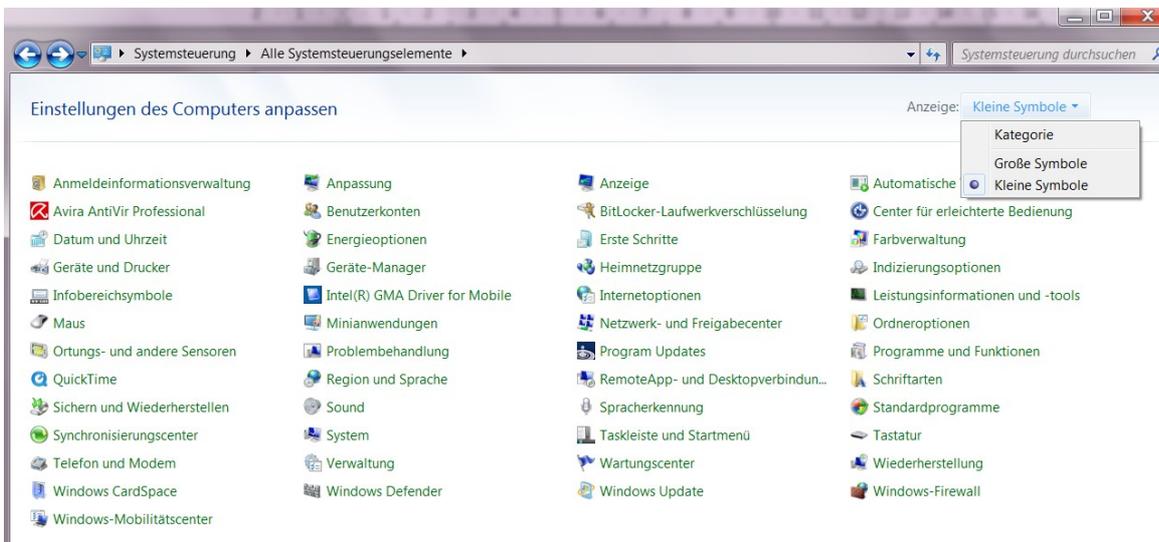

2.  
Nun öffnen Sie mit einem Doppelklick das „*Netzwerk und Freigabecenter*“.

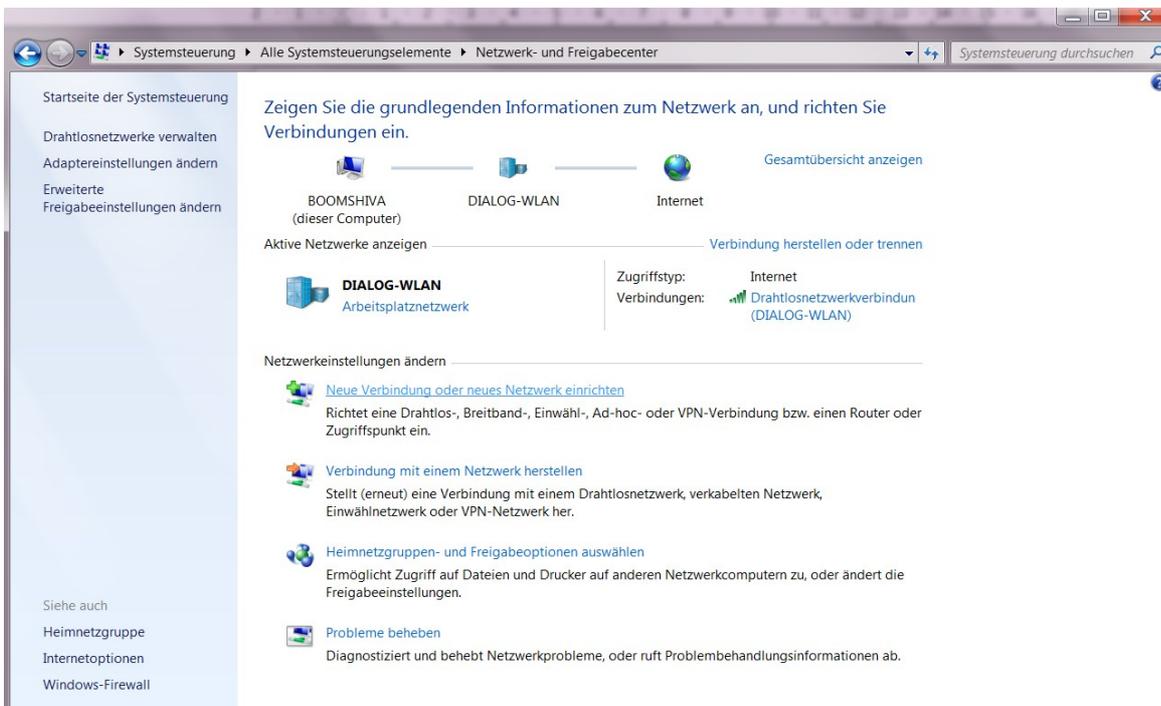


3.  
Bitte wählen Sie nun den Punkt „Eine Verbindung oder ein Netzwerk einrichten“.

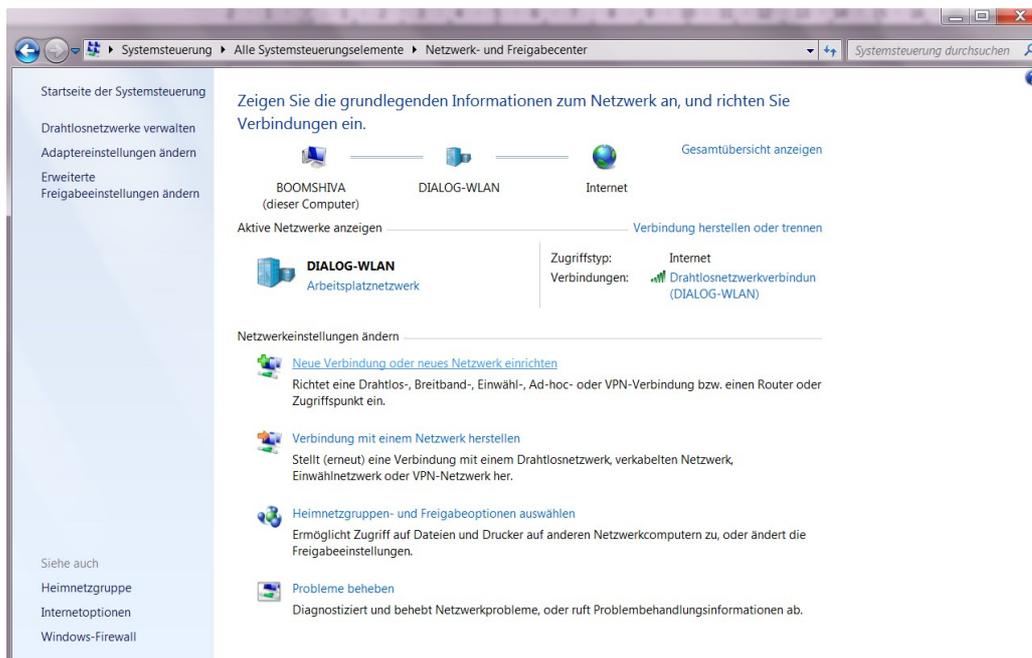


4.  
Somit startet automatisch der Installationsassistent:

„Verbindung mit dem Arbeitsplatz herstellen“ wählen.

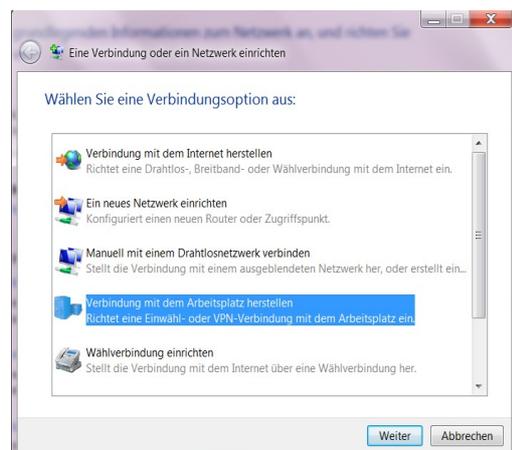

5.  
Nun wählen Sie bitte „Die Internetverbindung (VPN) verwenden“.

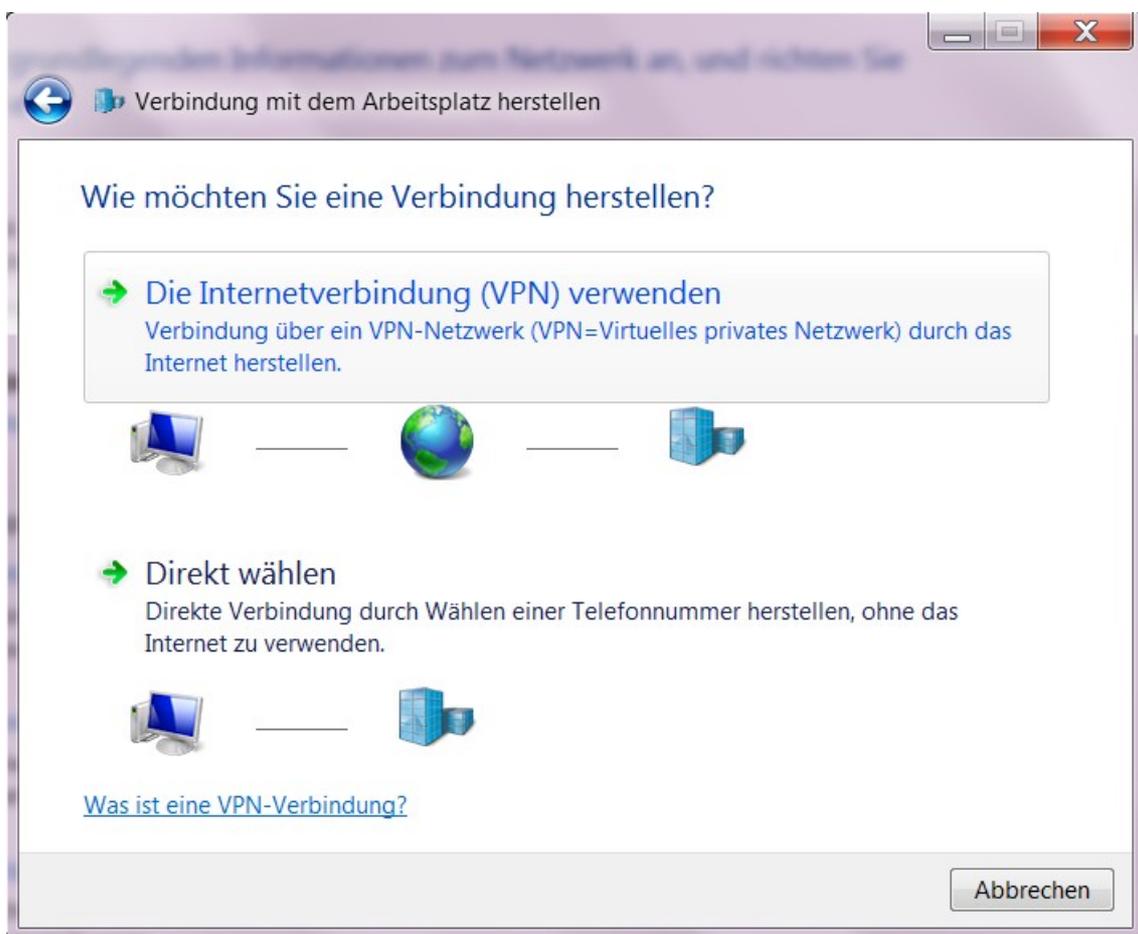

6.

Nun geben Sie bei Internetadresse „10.0.0.138“ und bei Zielname „Dialog ADSL“ ein. Weiter unterhalb bitte den Punkt „Jetzt nicht verbinden, nur für spätere Verwendung einrichten“ aktivieren.

Bitte geben Sie die Internetadresse zum Herstellen einer Verbindung ein.

Verbindung mit dem Arbeitsplatz herstellen

Geben Sie die Internetadresse zum Herstellen einer Verbindung ein.

Diese Adresse können Sie vom Netzwerkadministrator erhalten.

Internetadresse:

Zielname:

Eine Smartcard verwenden

Anderen Benutzern erlauben, diese Verbindung zu verwenden  
Erlaubt jedem, der Zugang zu diesem Computer hat, diese Verbindung zu verwenden.

Jetzt nicht verbinden, nur für spätere Verwendung einrichten

7.  
Weiters geben Sie die entsprechenden Zugangsdaten laut Datenblatt ein und aktivieren Sie den Punkt „*Kennwort speichern*“

Verbindung mit dem Arbeitsplatz herstellen

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Benutzername:

Kennwort:

Zeichen anzeigen


Dieses Kennwort speichern

Domäne (optional):

8.

Somit sind wir mit dem ersten Teil der Konfiguration fertig und es erscheint folgendes Bild:

Bitte beenden Sie den Assistenten mit einem Klick auf „Schließen“

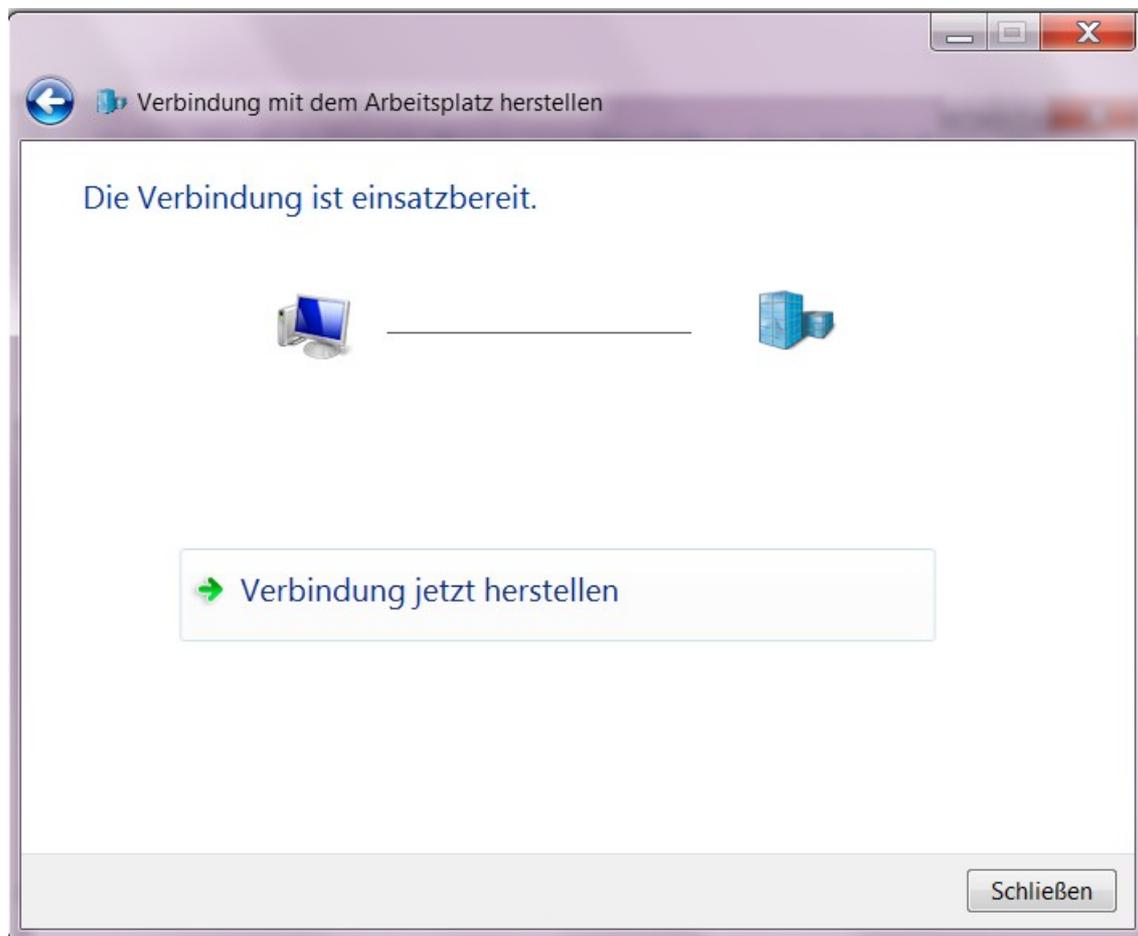


9.

Als nächstes wechseln Sie zurück ins „Netzwerk und Freigabecenter“ und klicken sie auf der linken Seite auf „*Adaptoreinstellungen ändern*“

10.


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die *LAN Verbindung* und wählen Sie bitte den Punkt *Einstellungen* aus

Bei den Eigenschaften von LAN wählen Sie bitte „*Internetprotokoll Version 4*“ aus und klicken anschließend auf *Eigenschaften*

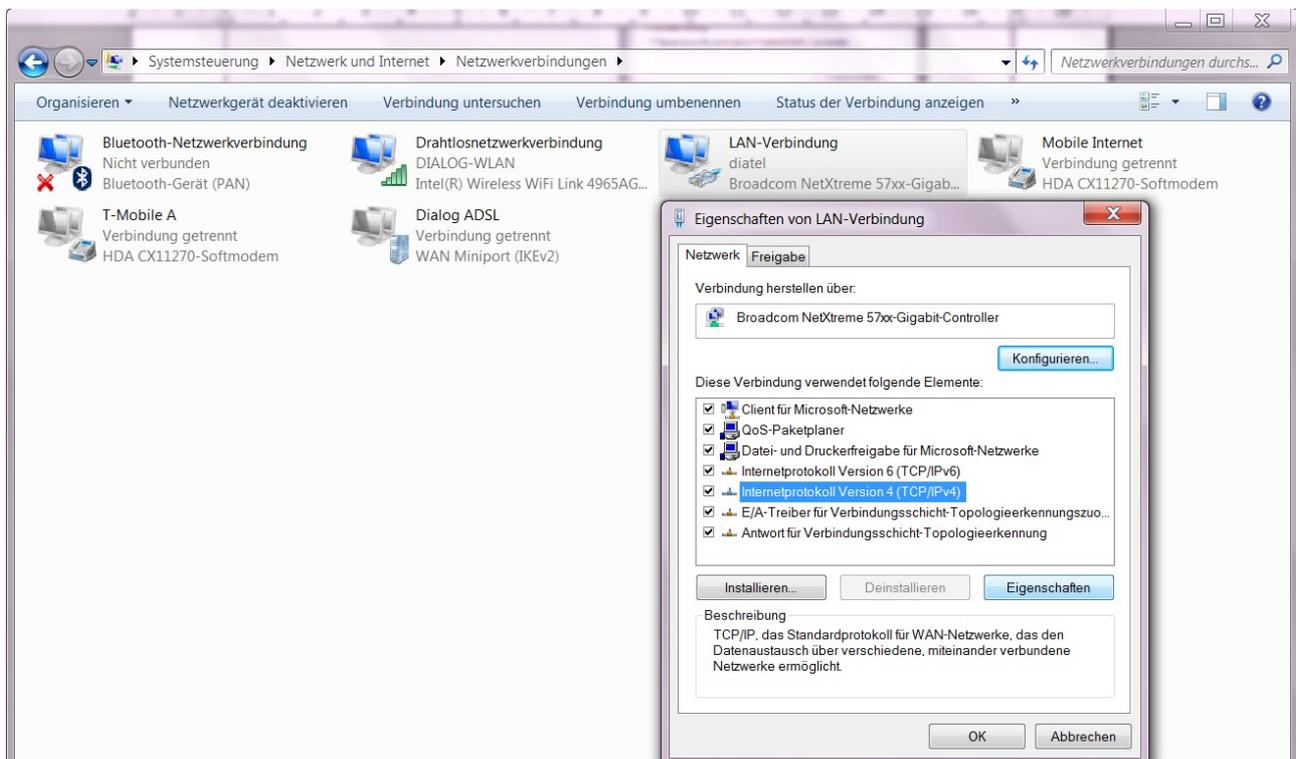


11.

Bitte geben Sie nun die Daten wie bei folgendem Bild ein :

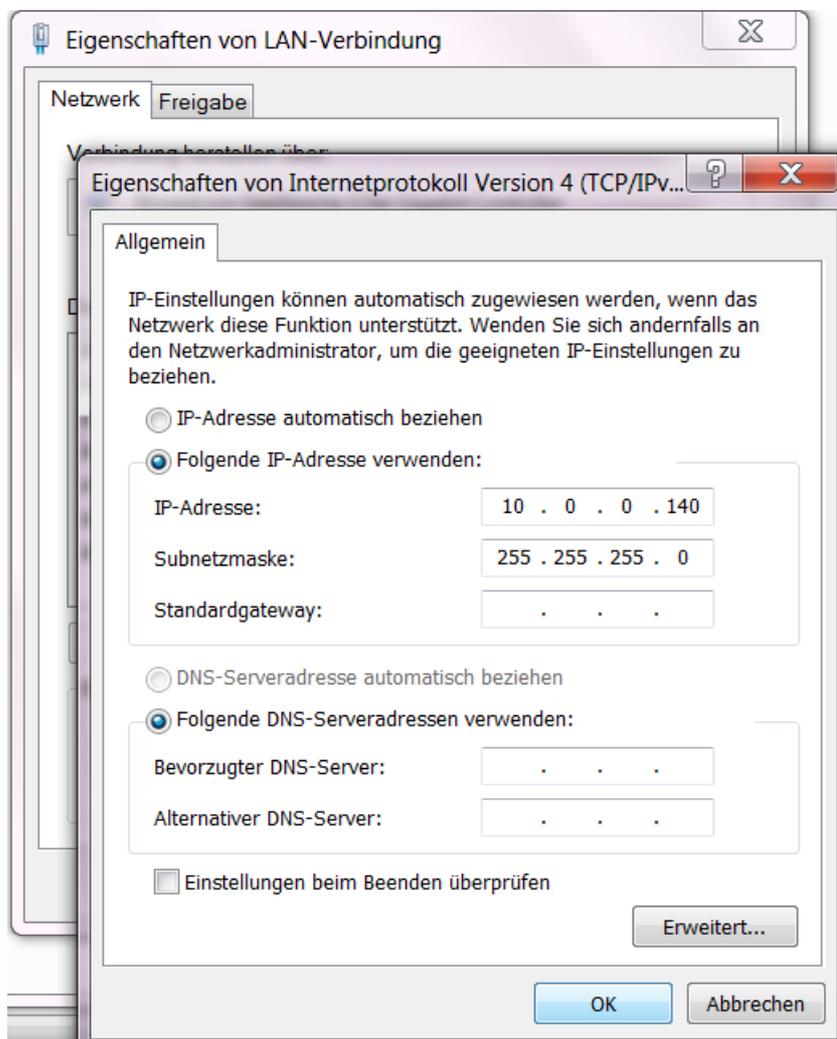

12.

Nachdem wir die Eigenschaften von „*Internetprotokoll Version 4*“ und die „*LAN Verbindung*“ mit OK geschlossen haben öffnen Sie bitte die „*Dialog ADSL Verbindung*“ mit einem Rechtsklick und wählen dann den Punkt „*Eigenschaften*“.

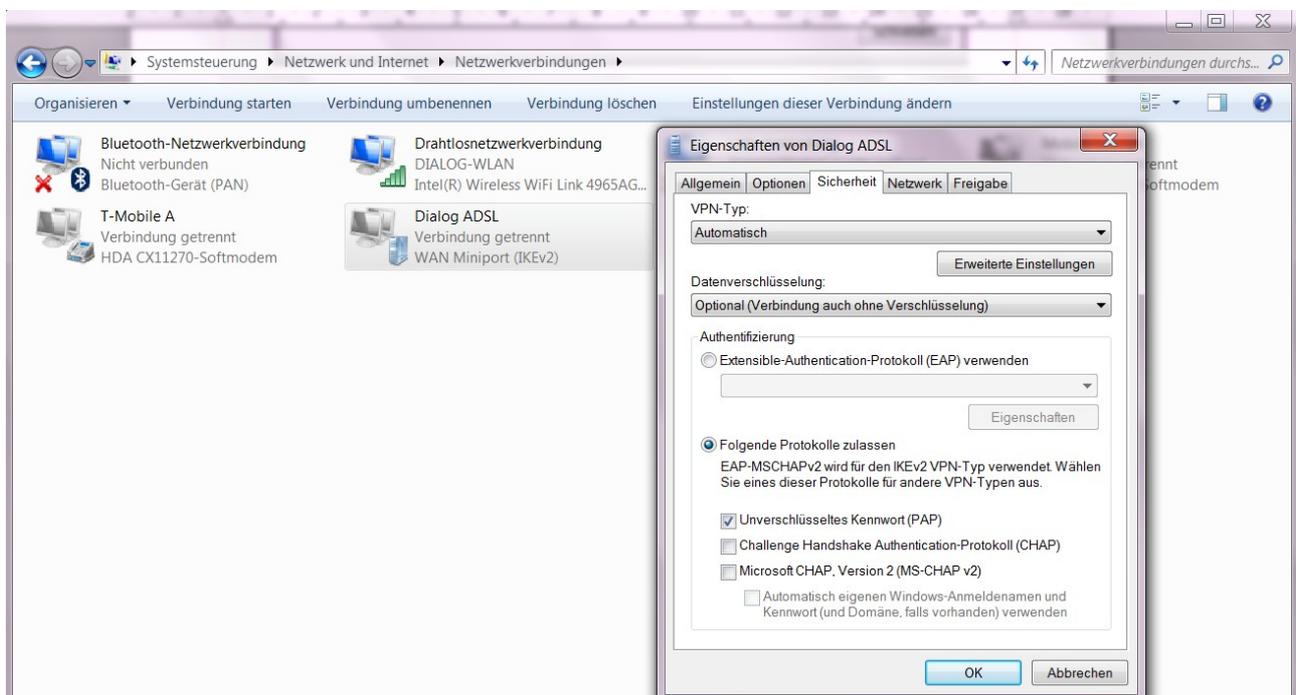

Unter der Kategorie „*Sicherheit*“ ändern Sie bitte die Daten wie folgt:

Datenverschlüsselung → *Optional (Verbindung auch ohne Verschlüsselung)*  
 Folgende Protokolle zulassen → *Nur „Unverschlüsseltes Kennwort (PAP)“ verwenden*

Haben Sie Einstellungen dementsprechend geändert, bestätigen Sie diese mit OK.  
 Den nachfolgenden Hinweis bestätigen Sie mit JA.

13.

Jetzt brauchen Sie nur mehr die „Dialog ADSL Verbindung“ öffnen und mit einem Klick auf Verbinden kann das Surfvergnügen beginnen.

